

SCHEDA TECNICA

Codice articolo: 1/120/5-XXX

Descrizione: Bidone carrellato a due ruote per raccolta differenziata capacità 120 litri completo di coperchio.

Materiale: PEHD (polietilene alta densità).

Colori standard: BIL (bianco simil RAL 9003) – BLB (blu simil RAL 5005) – BRB (Bruno simil RAL 8025) – GIA (giallo simil RAL 1003) – GRB (grigio simil RAL 7016) – ROB (rosso simil RAL 3020) – VEB (verde chiaro simil RAL 6011) – VES (verde scuro simil RAL 6005).

Note:

Prodotto certificato TÜV in accordo alla norma EN840.

Tipologia bidone: classe I B e presa frontale tipo A.

Assale in acciaio zincato 40 micron.

Ruote in gomma diametro 200mm.

Forza di trazione < 60 N.

In accordo alla Direttiva 2000/14/CE (emissioni acustiche < 97dB).

Disponibile anche con kit pedale alzacoperchio + anello fermasacco (codice 1204) oppure solo anello fermasacco (codice 1/120).



Nome del produttore riportato su fondo bidone lato esterno.

Anno e mese di fabbricazione del prodotto riportati su parte inferiore del coperchio (lato opposto maniglie).

Sede per alloggiamento microchip su parte inferiore area frontale (diametro 30 mm).



MOBIL PLASTIC S.p.A.

Via Robbio, 31 - 27030 Confienza (PV) - ITALIA


Tel. +39 0384 674692 (3 linee r.a.) - Fax +39 0384 674696

Web site: <http://www.mobilplastic.it> e-mail: info@mobilplastic.it

Reg. Impr. Pavia, P. IVA e C. F. IT 00186030185

CAPITALE SOCIALE € 500.000,00 I.V. - R.E.A. PV n° 125850

| | Dimensioni (mm) |
|----------|--------------------|
| A | 930 |
| B | 875 |
| C | 485 |
| D | 550 |
| E | 480 |
| F | 355 |
| G | 480 |

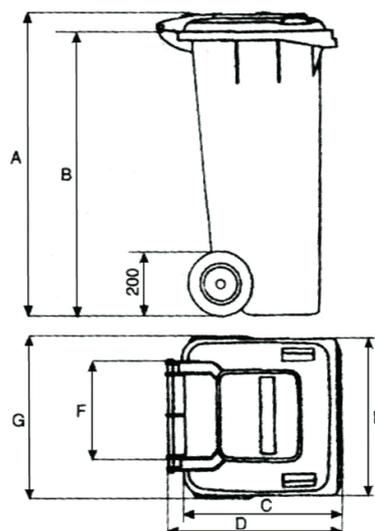

| Caratteristiche | |
|-------------------------------|-------|
| Capacità nominale (litri) | 120 |
| Tipo di aggancio | A |
| Spessore medio fondo (mm) | □ 4,5 |
| Spessore medio coperchio (mm) | □ 3,5 |
| Peso totale (kg) | 9 |
| Capacità di carico max (kg) | 60 |
| Imballo min (pezzi) | 1 |

Proprietà del materiale impiegato:

| | u.m. | Valore |
|---|-------------------|---------------|
| Temperature di esercizio | °C | da -20 a + 80 |
| Resistenza all'urto | kJ/m ² | > 210 |
| Resistenza all'urto dopo invecchiamento | kJ/m ² | > 110 |
| Grado di resistenza alla fiamma (UL94) | - | HB |

HB = velocità di combustione < 76 mm/min per spessore < 3 mm o arresto della combustione prima di 100 mm.

MOBIL PLASTIC S.p.A.

Via Robbio, 31 - 27030 Confienza (PV) - ITALIA

Tel. +39 0384 674692 (3 linee r.a.) - Fax +39 0384 674696

Web site: <http://www.mobilplastic.it> e-mail: info@mobilplastic.it

Reg. Impr. Pavia, P. IVA e C. F. IT 00186030185

CAPITALE SOCIALE € 500.000,00 I.V. - R.E.A. PV n° 125850